



Norma 2

Çift Kafa Kesim Makineleri




Hareketli kafası manüel olarak hareket eden çift kafalı elektronik kesici. Kesim ünitelerini dönmekte (sağ ve sol 45°) ve elle devrilmektedir (yatay eksene göre 45°). 400 mm'lik bıçak. 4m ya da 5 m boya sahip faydalı kesim için mevcuttur.



Hareketli kafaların dönmesi

İlgili arabalara monte edilmiş olan iki kesim ünitesi, 45° Sx, 90°, 45° Dx ve ara açılarda profil destek gönyesine göre konumlandırılabilen bıçak taşıma grubundan ibarettir.

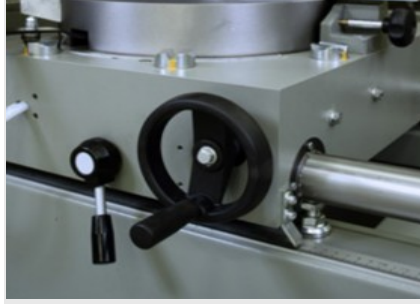

Hareketli ünitenin konumlandırılması

Hareketli ünitenin konumlandırılması, hareket çarkının elle döndürülmesi ve konumun manyetik bant aracılığı ile ölçme sisteminin algılanması ile gerçekleştirilmektedir.



Tuş takımı

Farklı modellere kurulan tuş takımı rulmanlar üzerinde hareket etmekte ve kesim ünitesinin yakınında konumlandırılması mümkün olduğundan makinenin kullanımını kolaylaştırmaktadır.



Kontrol


Farklı modellere monte edilen, kullanım kolaylığı açısından düşünülen ve rulmanlar üzerinde hareket eden kontrol, hareketli başlıkların gerçekleştirilecek kesimin özelliklerine göre doğru konumlandırılmalarına imkan vermektedir. Kesim listelerinin oluşturulmasıyla, fireler azaltılarak ve parça yükleme-boşaltma süreleri kısaltılarak çalışma döngüsü optimize edilir.

**NORMA 2 / ÇİFT KAFA KESİM MAKİNELERİ****KONTROL ÖZELLİKLERİ**

LCD yükseklik konumlandırıcısı	●
Tek kesimlerin gerçekleştirilmesi	●
Açılı kesimler için otomatik ölçü hesaplamalı, 99 adet profil düzeltme değerinin hafızaya alınması	●
Klavyeden 10 kesim listesinin hafızaya alınması (her biri 50 çizgi)	●

MAKİNEİNİN ÖZELLİKLERİ

Manyetik bantlı ölçü sistemi ile direkt olarak hareketli kafanın pozisyonunun belirlenmesi	●
Widia'lı bıçak	2
Kendiliğinden frenlemeli motor	●
Fren müdahale süresi (s)	10
Mekanik idareli kesim alanı yerel koruması	●
Prnömatik kontrollü, "düşük basınç" düzenekli yatay ve dikey mengene çifti	●
Su ve yağ emülsiyonlu mikro sisli yağlama sistemi	●
Manüel profil desteği	●
Aspiratör otomatik start tertibatı	●
Metrik cetvel	●
Faydalı kesim (mm)	4.000 / 5.000
Bıçak motor gücü (kW)	2,2

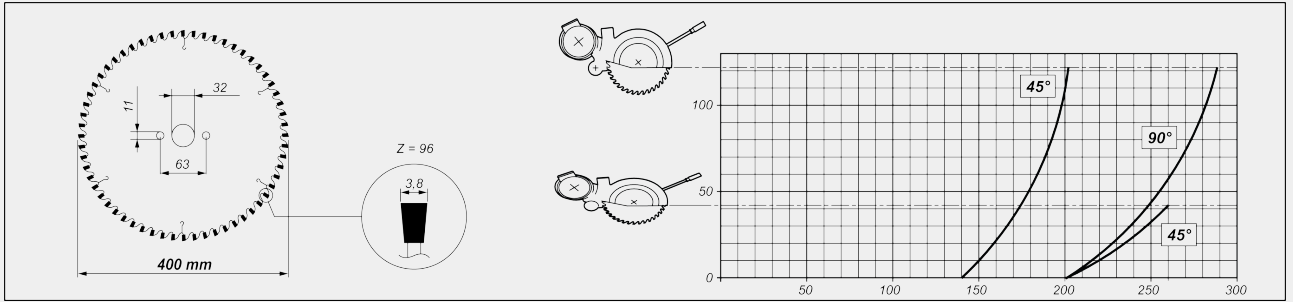KESİM DİYAGRAMI

Dahil ● Mevcut ○