




Transit KA

Profesyonel arabalar

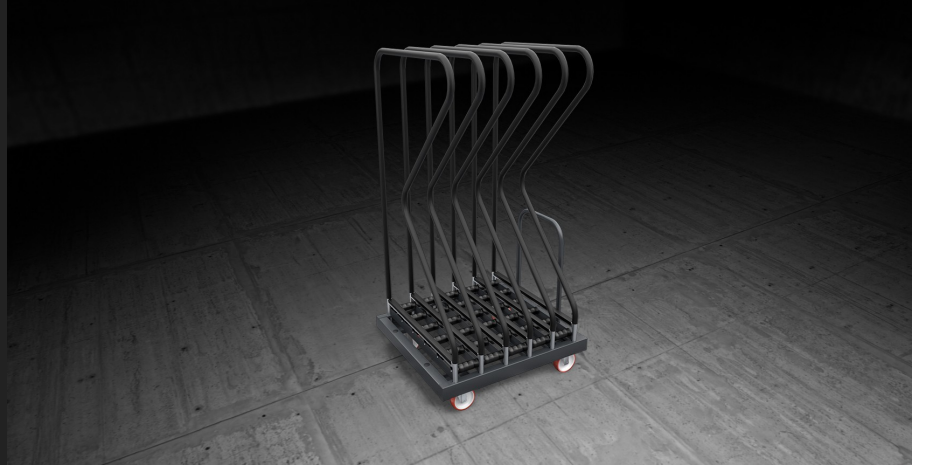

Kanatların taşınmasına ve depolanmasına yönelik araba. Beher bölmenin tabanı, ağır ya da büyük ebatlı parçaların hareket ettirilmesinin kolaylaştırılması için merdaneler ile donatılmıştır.



Fırdöndü tekerler

2 adet sabit ve 2 adet frenli fırdöndü teker, yüksek hareketlilik ve nesnenin hareket ettirilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Frenleme ünitesinin kilitlemesi, konumunun farklı çalışma alanlarının yakınında sabitlenmesine imkan vermektedir.



Temas yüzeyleri

Yan ve alt temas yüzeylerinin tamamı, yerleştirme aşamalarında yüzeylerin bütünlüğünü garanti eden yumuşak, kaymaz PVC ile kaplıdır.



Doğrama kayma konveyörü

Sabit bir konveyör, hareket akıcılığı ve kolaylığı sağlayan ve bir mile monte edilen rulolar sayesinde çerçevenin yatay hareketine imkan vermektedir.



TRANSIT KA / PROFESYONEL ARABALAR

ÖZELLİKLER

| | |
|---|--|
| Derinlik (modele bağlı) (mm) | 995 ; 1.010 ; 1.160 ; 1.540 ; 1.840 ; 2.140 ; 2.220 ; 2.670 |
| Yumuşak PVC ile kaplı temas yüzeyleri | ● |
| Bölmeler derinliği (mm) | 980 |
| K-Rail ray yeri | ● |
| Modele göre bölme sayısı ve genişliği | ● |
| Konveyörlü taban | ● |
| Kaydırma kolu | ● |
| 2 adedi kilitleme durduruculu 4 adet döner teker (mm) | Ø = 150 |

AĞIRLIK (MODELE GÖRE)

| | |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KA 6-100 mm (kg) | 100 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (kg) | 150 |
| TRANSIT KA 15-100 mm (kg) | 215 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (kg) | 90 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (kg) | 155 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (kg) | 220 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (kg) | 95 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (kg) | 180 |

AZAMI KAPASİTE (MODELE GÖRE)

| | |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KA 6-100 mm (kg) | 600 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (kg) | 750 |
| TRANSIT KA 15-100 mm (kg) | 685 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (kg) | 500 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (kg) | 745 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (kg) | 680 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (kg) | 500 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (kg) | 720 |

Dahil ● Mevcut ○