COPIA 314 S

专业仿型铣



手动控制的单头受电弓，高度行程范围宽，可以通过手柄或间接杠杆平移切割头。可以在不转动工件的情况下进行通体式加工。防刮加工台。手动控制探头。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




水平虎钳

机床配备了一对水平气动虎钳，带有低压装置并
可以手动调节，能确保在机床中正确夹紧型材。



水喷雾润滑装置

机床配备了含油乳化剂的水喷雾润滑系统，可l
确保正确润滑加工刀具。

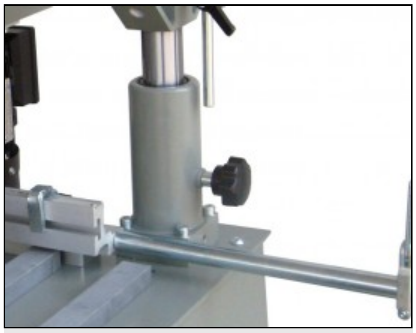

挡块调节器

手动调节的挡块系统可以使工件在机床中正确
位并将工件带入加工区。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

COPIA 314 S / 专业仿型铣

特性	
电机 (kW)	0,75
刀具转速 (rpm)	10.000
(X–Y–Z) 行程 (mm)	314 — 120 — 175
虎钳夹持能力 (mm)	175 x 220
夹头与刀具的接头最大 (mm)	Ø = 10
成对气动水平虎钳，行程 (mm)	8
6 位转轮深度挡块	●
单刃铣刀 (mm)	Ø = 5 – 10
带环形螺母的铣刀夹头 (mm)	Ø = 10
三直径触摸探头	●
含油乳化剂的水喷雾润滑系统	●
标准形状攻丝装置	●
带有 4 个可排除挡块的左右支杆	●

包括 ●　　可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.