
DUAL SKIN

覆膜机

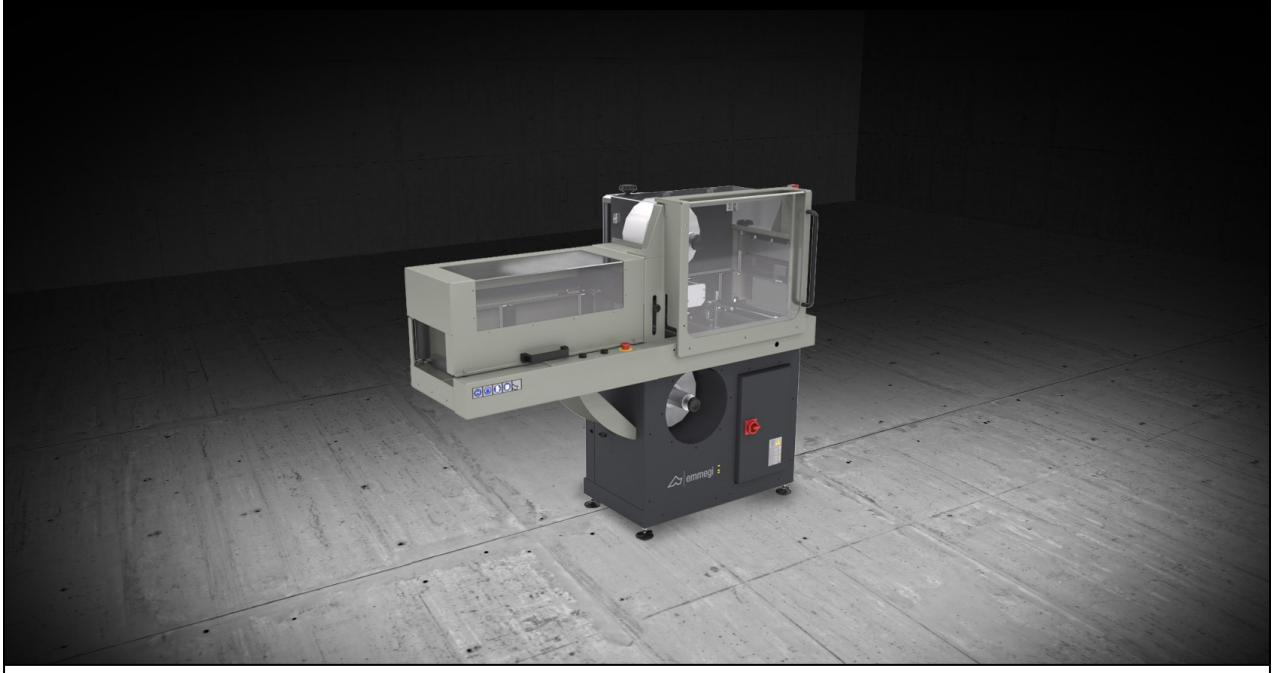


在铝型材上粘贴保护膜的机床。型材由电动辊筒自动送入，并通过压力辊筒确保薄膜与型材完美粘合。额外的选配套件还允许同时将薄膜粘贴于第三个面。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

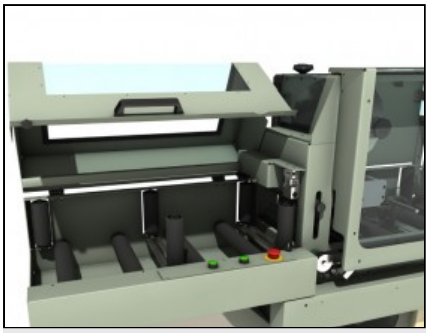

型材支撑辊筒输送机

可以在机床中正确定位并在加工区安全地支撑型
。滑动辊筒为电动辊筒，可以辅助型材的处理操
。

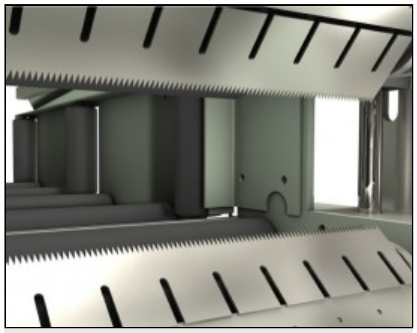

切割组件

切割组件支撑一个锯齿状的刀片，在型材通道的
末端自动切割薄膜。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

DUAL SKIN / 覆膜机

加工范围

可包膜的最大宽度 (mm)	250
可包膜的最大高度 (mm)	120
可包膜的最小厚度 (mm)	20
型材最小长度 (mm)	500
最大膜卷直径 (mm)	300
薄膜厚度 (μ)	36 ÷ 80

特性

在棒材末端的自动切膜装置	●
工件进给速度 (m/min)	7,8 ÷ 15
空气消耗 (Nl/周期)	2
装机功率 (kW)	0,55
长度 (mm)	1.750
宽度 (mm)	690
高度 (mm)	1.450
重量 (kg)	275

选配

表面第三覆膜单元	○
旋转式轨道滚轮套件	○
装料辊筒输送机，长x宽x高尺寸 (mm)	5.800 x 400 x 850
带棒材自动卸料装置的辊筒输送机，长x宽x高尺寸 (mm)	6.100 x 1.600 x 850

包括 ●　　可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.