




# ***FIT***

## 手动组装工作台




用于窗板和窗框组装的工作台。水平工作台，在软质的 PVC 支撑面（用于组装阶段）和抗摩擦的硬质 PVC 支撑面（用于搬运阶段）之间有气动交换装置。工作台的高度可在 895 至 965 毫米之间调整，支脚设有地面固定孔。

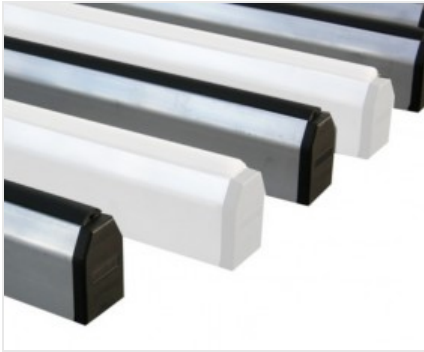


### 软质 PVC 防滑台面

工作台表面覆盖着软质的防滑 PVC，以在框架定位时提供安全支撑。

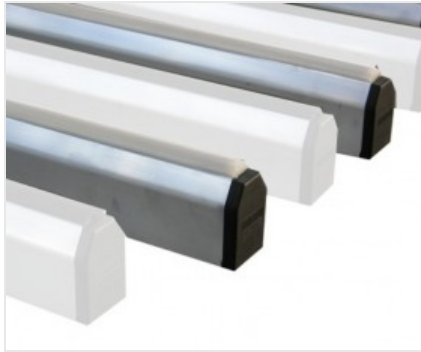

### 硬质防刮 PVC 支撑面

硬质防刮 PVC 支撑面确保了框架的平稳移动，易于操作。

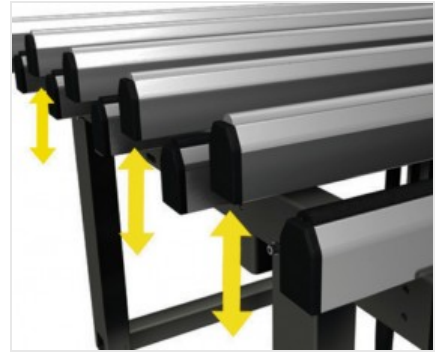

### 气动台面交换装置

气动缸系统操纵气动交换器，确保硬质 PVC 支撑面上升到软质 PVC 支撑面上方。



### 可调节支脚

可调节高度的支脚可以确保达到所需的工作台面高度，并与 Dinamica 系列的其他产品完美对齐。这种支脚还可以通过专用孔固定在地面上。





## 特性

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 长度 (根据型号) (mm) | 1.400 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000 |
| 宽度 (mm)        | 1.600                         |
| 辊筒台            | <input type="radio"/>         |
| 玻璃气动升降装置       | <input type="radio"/>         |
| 空气消耗 (NI/周期)   | 0,5                           |
| 最大负载 (kg)      | 240                           |

## 重量 (根据型号)

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| FIT 1.600 X 1.400 mm (kg) | 87  |
| FIT 1.600 X 2.000 mm (kg) | 96  |
| FIT 1.600 X 2.500 mm (kg) | 105 |
| FIT 1.600 X 3.000 mm (kg) | 115 |

包括 ● 可用 ○