
# LINK

组装工作台

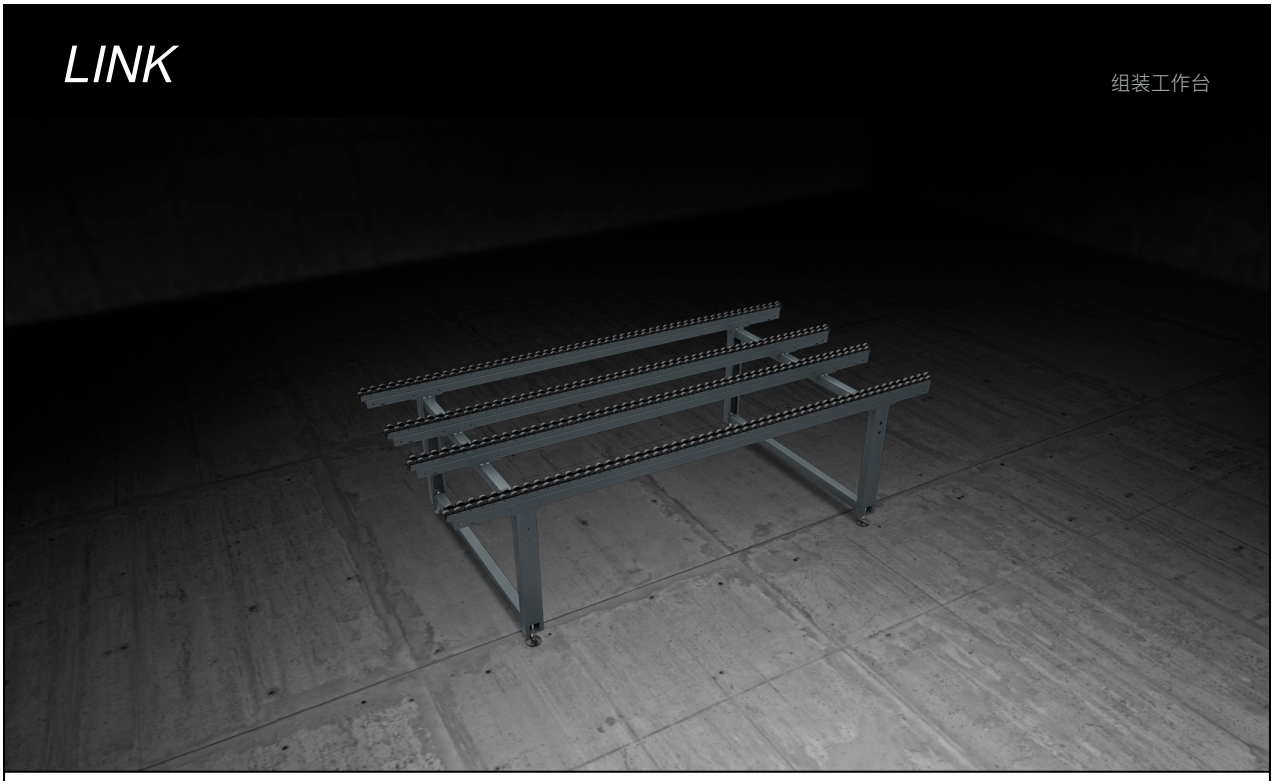


用于连接装配工位的辊筒台，即使是非常重的框架也能极其轻松地转移。

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

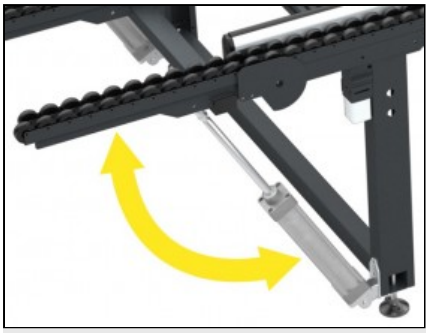

## 可翻转辊筒输送机

滑动台由若干排覆盖了软质 PVC
的辊筒组成。辊筒输送机的左右两端可以通过气
缸（选配）进行翻转。



## 辊筒台

支撑台的特点是配备了许多带防刮橡胶涂层的
筒，可以保证框架高速移动。



## 软质 PVC 防滑台面

作为选配件，此机床可以配备一个软质 PVC
支撑台面。软质 PVC
支撑台面可以提供很高的摩擦系数，在组装过
中非常有用。



## 可调节支脚

可调节高度的支脚可以确保达到所需的工作台面
度，并与 Dinamica
系列的其他产品完美对齐。这种支脚还可以通过
用孔固定在地面上。

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## LINK / 组装工作台

| 特性 | |
|---|---|
| 长度（根据型号）(mm) | 1.500 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000 |
| 宽度 (mm) | 1.600 |
| 在可翻转端 400 mm 处的最大负载 (kg) | 250 |
| 安装的辊筒轨道数量 | 4 |
| 左侧可翻转辊筒输送机 | ○ |
| 右侧可翻转辊筒输送机 | ○ |
| 工作台面 | ○ |
| 空气消耗量（如果有伸缩式台面）（NI/周期） | 26 |

包括 ● 可用 ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.