
MACH1

铝门窗组角机

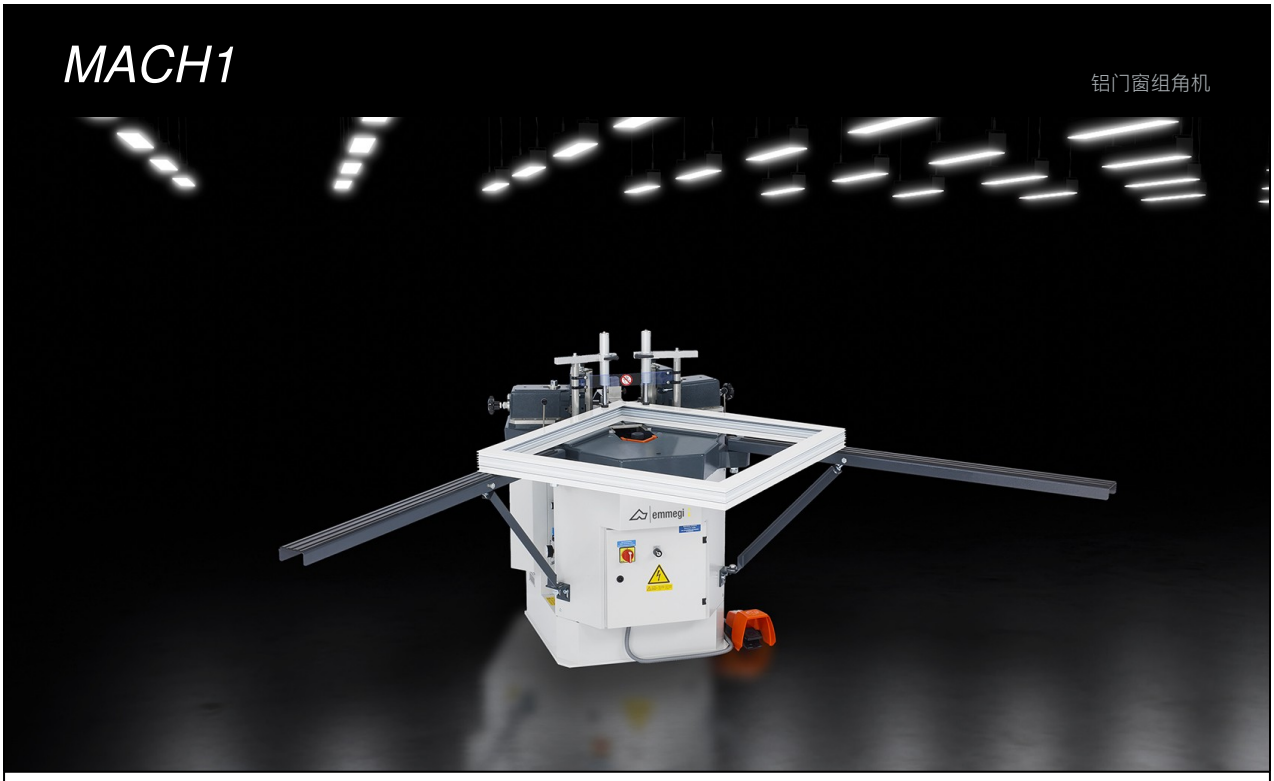

用于冲压质量要求高的大尺寸型材和结构化外表面的气动倒角机。它最大的优点在于：易于安装且使用方便、显著缩减了准备和调整时间；结构极其坚固、可以实现高精度加工；免维护的大体积波纹管气缸能够提供巨大的冲压力。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

MACH1 / 铝门窗组角机

特性

额定压力 (bar)	7
标准电气连接	230V / 1~ / 50Hz
最大削角力度 (kN)	70
最大削角力度 (kg)	7.000
最大削角高度 (mm)	140 ; 200

尺寸与重量

包装尺寸（宽x高x深）(mm)	1.100 x 950 x 1.230
重量 (kg)	550

配件

30 mm 标准反推件	●
8 mm 铝制反推件	●
自动调节的反推装置	○
支撑臂	2
一对标准的 3 mm 刀身	●
一对标准的 4 mm 刀身	●
一对标准的 7 mm 刀身	●
一对标准的 5 mm 刀身	○
一对标准的 8 mm 刀身	○
一对标准的 10 mm 刀身	○
3 毫米可调式标准倒角刀、腔室偏移 5 ÷ 15 毫米	●
3 毫米可调式标准倒角刀、腔室偏移 15 ÷ 35 毫米	○
用于腔室偏移 5 ÷ 15 毫米的特殊倒角刀	○
用于腔室偏移 15 ÷ 35 毫米的特殊倒角刀	○

包括 ●　　可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.