



Norma

双头切割机



Emmegi 双头切割机拥有坚固、可靠等独特的性能特点，是切割不同厚度和角度的铝和 PVC

棒材的理想工具。最新一代的机床，凭借其高精度和显著的易用性，可以对生产周期提供很大帮助。Norma

是一种双头切割机，配有右侧单元手动移动装置。切割单元具有旋转装置（左右 45°）和手动翻转装置（相对于水平轴 45°）。可通过精确的公制尺读取尺寸。



移动刀头旋转装置

安装在相对滑架上的两个切割单元由一个刀架总成组成，可以在相对于型材支撑方框的左侧 45°、90°、右侧 45° 和各中间角度上定位。



活动单元定位装置

活动单元定位是通过转动手轮手动完成的，而位置检测则由带磁条的直接测量系统负责。



按键板


安装在各种型号上的按键板可以在轴承上滑动。由于可以移动到靠近切割单元的位置，因此方便机床的使用。



机床规格

硬质合金刀片	2
自动制动电机	●
制动器干预时间 (s)	10
机械控制的切割区域局部保护装置	●
带有“低压”装置的水平和垂直气动虎钳对	●
含油乳化剂的水喷雾润滑系统	●
型材手动支架	●
用于抽吸器自启的装置	●
公制尺	●
有效切割 (mm)	4.000 / 5.000
刀具电机功率 (kW)	2,2

切割图

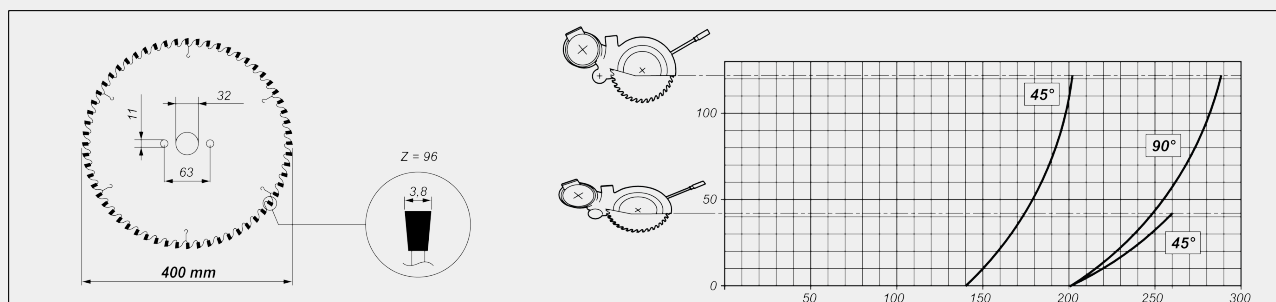

包括 ● 可用 ○