
NORMA E

双头斜锯

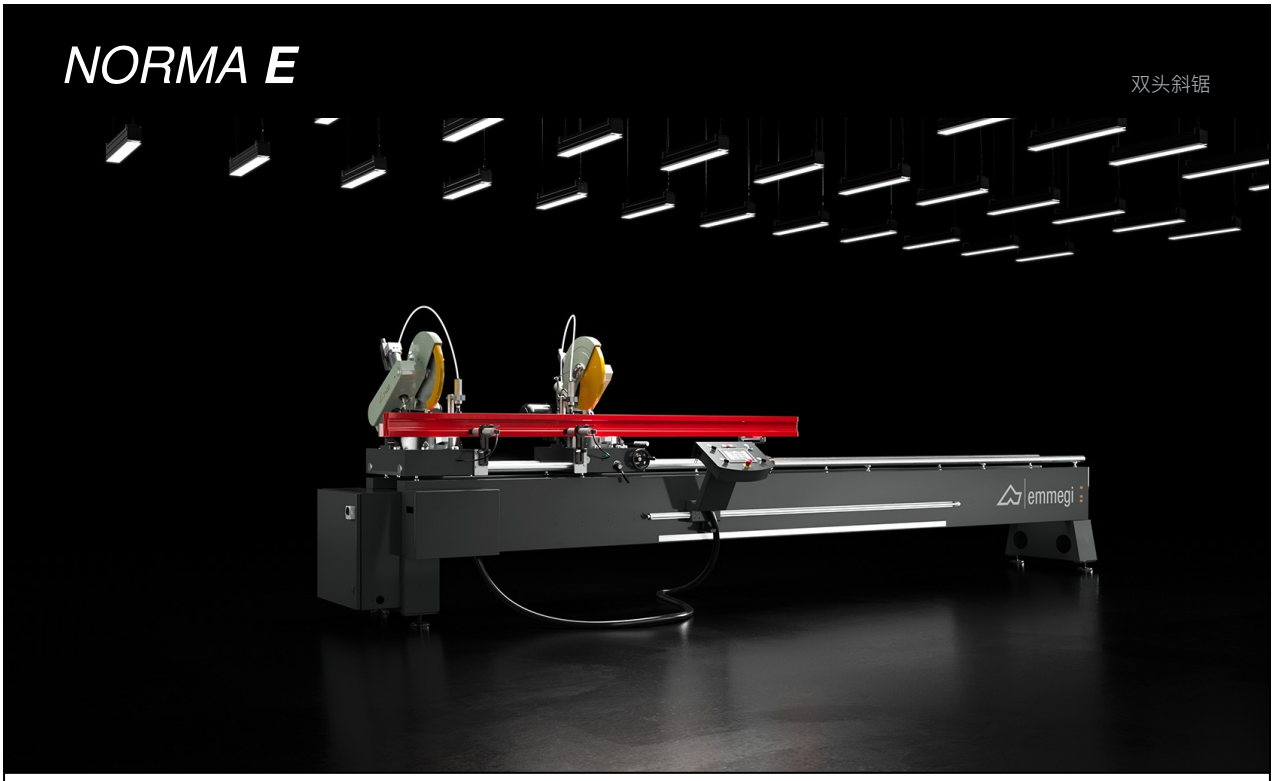


双头切割机、配有移动切割头的手动移动装置、通过绝对磁条检测其位置。切割单元在垂直轴上的旋转（向左右 45°）和在水平轴上的倾斜（向内侧 45°）可以进行手动调整、允许在中间角度进行组合切割。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

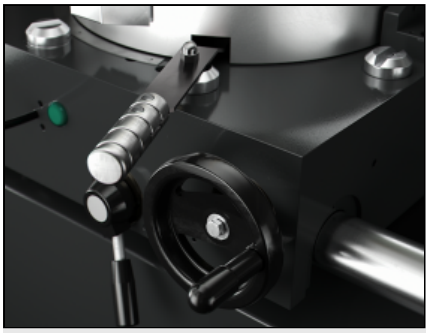


活动单元定位装置

活动单元定位是通过转动手轮手动完成的、而位
检测则由带有绝对磁条的直接测量系统负责。当
动头到达正确的切割位置时、手轮旁边的绿色指
灯会提醒操作员。




控制系统

控制面板安装在机器正面轴承上的滑动支架上、
可以根据要执行的切割规格正确定位活动切割
的位置。面板使用了 7” 触摸屏显示器和专门为
本机设计的多功能自定义软件。通过创建切割
单、可以优化加工周期、减少废弃并缩短工件
卸阶段的时间。

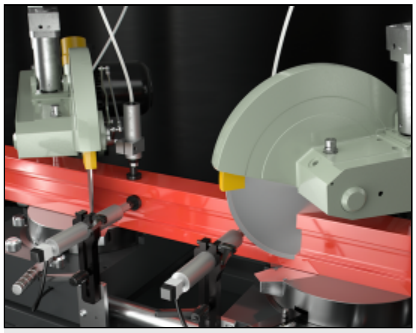


到头旋转装置

两个切割单元除了能够相对于水平面进行倾斜
外、还可以相对于型材的支撑角度进行旋转。
种运动允许从左侧 –45° 到 +45°
之间的任何中间角度在与切割位置呈 90°
的垂直轴上进行定位。这种功能可以将切割单
的倾斜和旋转相结合、进行复合式切割。

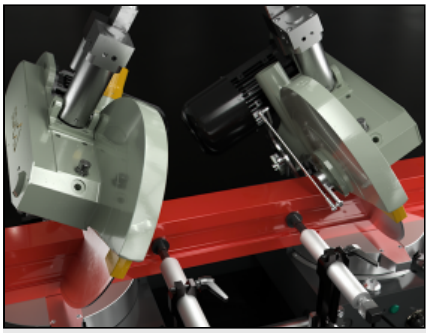

刀头倾斜装置

安装在相对滑架上的两个切割单元由一个刀架总
组成、可以相对于型材支撑平面向内侧倾斜 90°
到
45°。可以通过手动调节系统来设置中间的倾斜角
度、通过这种方式可以结合切割单元的旋转功能
进行大范围的复合切割。两个切割单元在加工区
备了机械控制的局部保护装置。

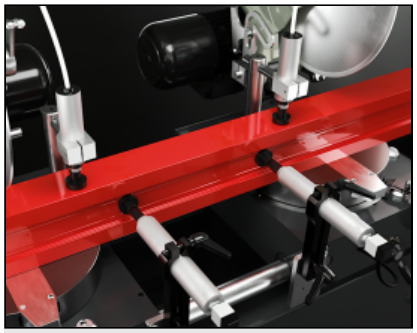

水平和垂直虎钳

机床配有气动控制的水平和垂直虎钳、以及一
低压装置、只有在安全状态下才允许高压夹持、
从而避免了对操作员的安全造成威胁。可以手
调节虎钳的位置、以便确保在机床中正确夹紧
材。



手动中间支架

手动调节的中间支架对于装卸工件非常有帮助。
该支架还可以为棒材提供支撑、防止其在切割
有灵活外形的超长工件时变形。中间支架上安
了一个塑料滚筒、如果滚筒位置正确、将可以
型材提供完美的支撑。如果不需要中间支架、
以将其拆除。


Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

NORMA E / 双头斜锯

布局

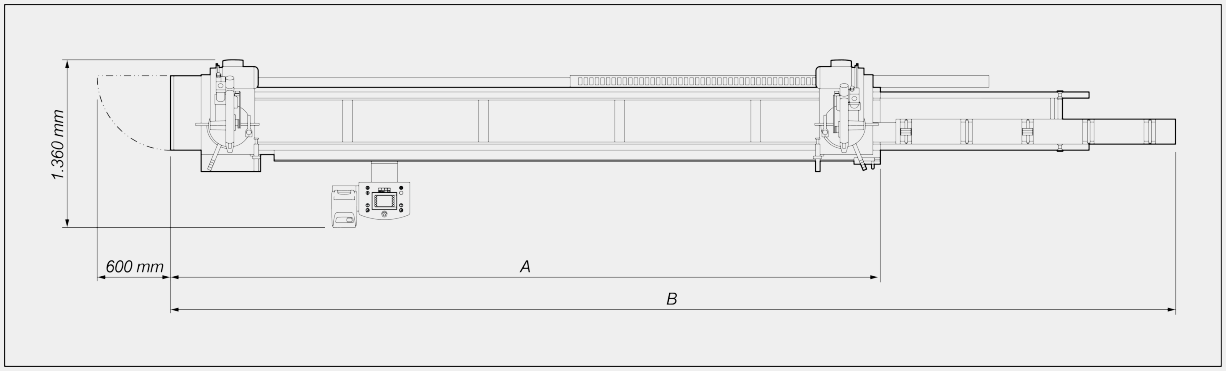

	A	B
Norma E – 4 m (mm)	4.800	7.300
Norma E – 5 m (mm)	5.800	8.300

整体尺寸可能因产品配置而异。

机床规格


通过绝对磁条直接测量系统侦测移动切割头位置	●
切割头的手动倾斜（向内）	45°
切割头绕垂直轴的手动旋转	–45° ÷ +45°
中间角度的机械调节装置	●
刀片液压气动进给装置	●
可调节刀片进给速度	●
有效切割，根据型号 (mm)	4.000 / 5.000
90° 下 2 头最小切割 (mm)	485
硬质合金刀片	2
刀片直径 (mm)	400
刀具电机功率 (kW)	2,2
自动制动电机	●
制动器干预时间 (s)	10

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

切割图

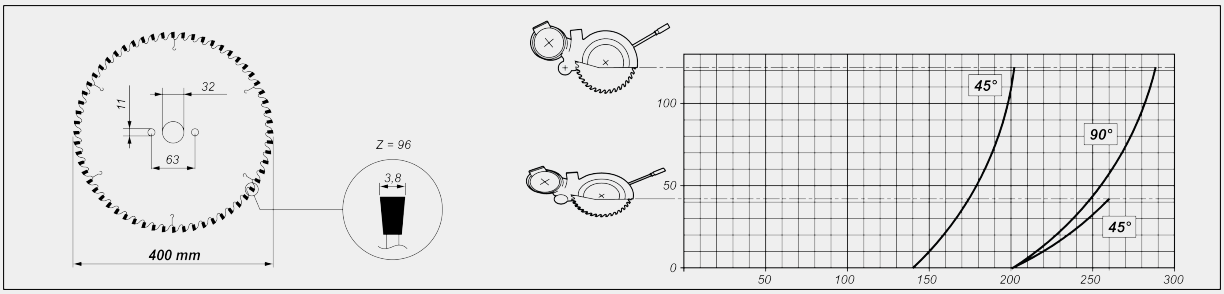

切割单元倾斜装置

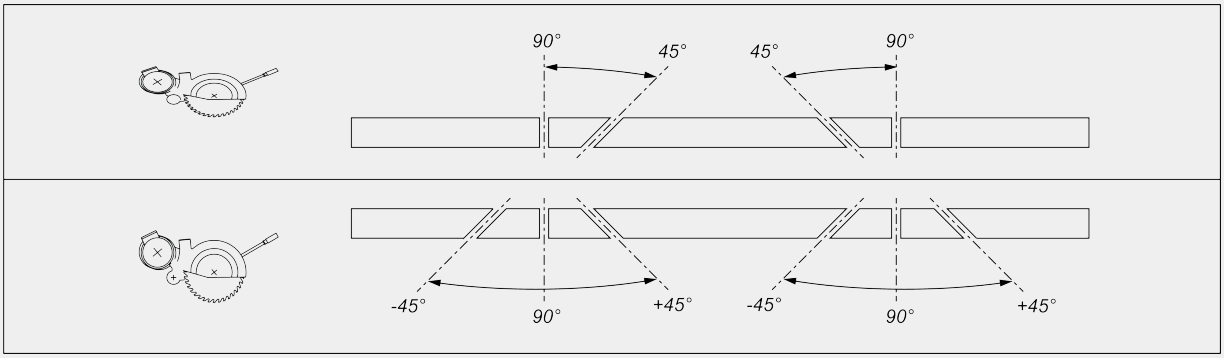

中间角度的机械调节装置

安全和保护

机械控制的切割区域局部保护装置	●

型材的定位和锁定

带有“低压”装置的水平和垂直气动虎钳对	●
型材中间手动定位支架	1
移动切割头上的辊筒输送机	○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

润滑与抽吸

含油乳化剂的水喷雾润滑系统	●
用于外部抽吸器自启的预置装置	●

功能

单次切割执行装置	●
方框外切割执行装置（中间角度）	○
导入切割清单	○
切割清单中的切割操作循环执行装置	○

包括 ●　　可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.