
ROLL **BENCH**

组装工作台

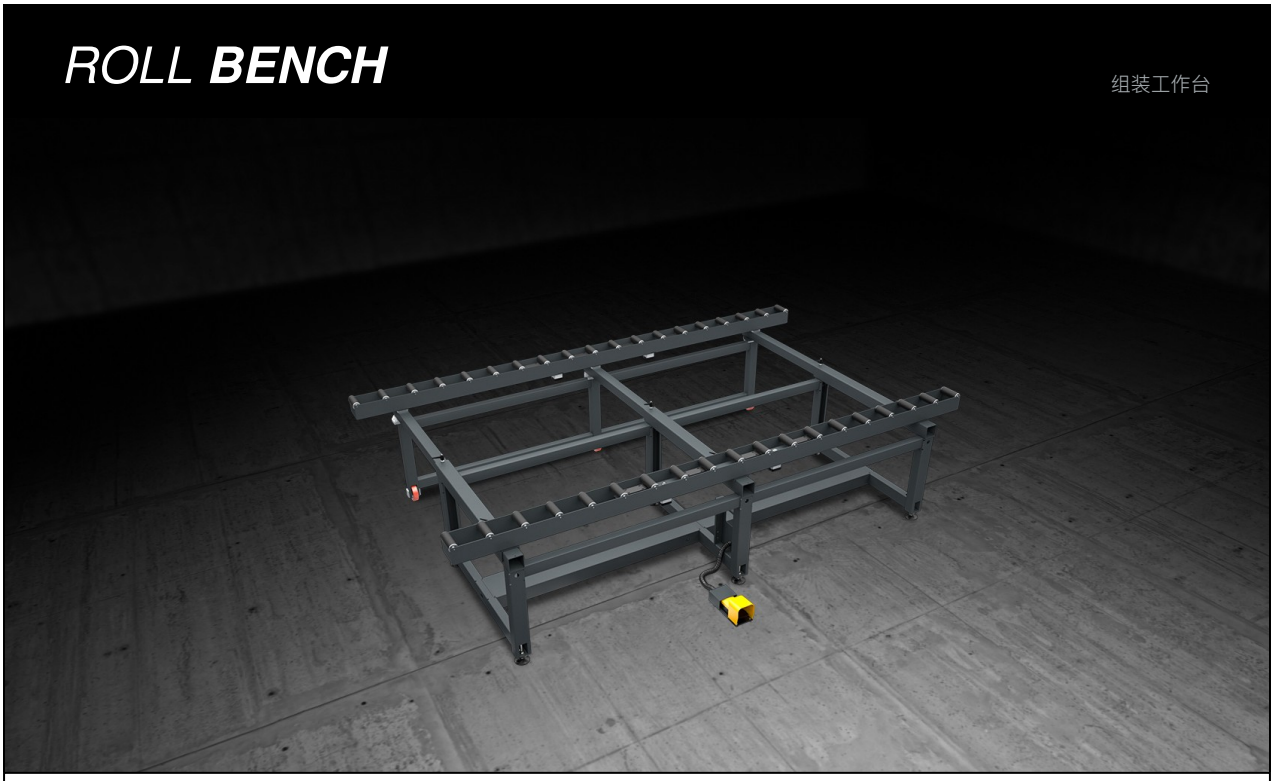

专门用于外墙单元在生产线中装配和移动的大尺寸模块化工作台，配备两条辊筒轨道，上面覆盖着软质的 PVC 护套；两条轨道之间的距离可根据待加工窗框的宽度手动调节。一个可气动操纵的系统能够在加工阶段锁定辊筒。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



延长装置

ROLL BENCH 能够从两边延长，使尺寸从
1460 毫米延长到 2500
毫米的最大开口（辊筒输送机范围从 500
毫米到 2500
毫米）。确定了轨道的位置后，通过几个锁定手
就可以将辊筒输送机固定到位，保证了极大的通
性。



可调节支脚

可调节高度的支脚可以确保达到所需的工作台
高度，并与 Dinamica
系列的其他产品完美对齐。这种支脚还可以通
专用孔固定在地面上。



脚踏板

脚踏控制装置可以锁定辊筒，从而在完全安全
情况下对外立面单元进行加工。随后通过释放
制器，充分利用辊筒的平滑性，移动外立面单
。



辊筒台

外立面单元放置在 160
毫米宽的辊筒辊道上，上面覆盖着软质的 PVC
护套，从而最大限度地减少了操作员的工作量。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

ROLL BENCH / 组装工作台

工作台面

辊筒台面长度 (mm)	4.000
辊筒台面最小宽度 (mm)	500
辊筒台面最大宽度 (mm)	2.500

特性

辊筒气动锁定系统	●
宽度可拓展的辊筒台面	●
可调节辊筒输送机间距 (mm)	500 ÷ 2.500
高度 (mm)	940 ÷ 1.000
空气消耗 (Nl/min)	3,5
最大负载 (kg)	600
重量 (kg)	400

包括 ●　　可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.