

Stack

专业手推车




专门用于水平运输和存放型材的滑架。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 – Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegini.com

The right to make technical alterations is reserved.

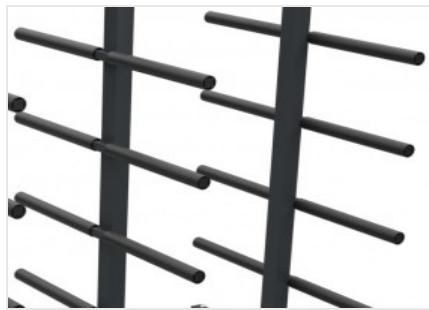

接触面

所有接触面都覆盖有软质的防滑 PVC，保证了放入阶段中表面的完整性。



可调节的中央支撑装置

中央支撑装置可调节，因此可以容纳不同长度的挤压件，并便于对其进行识别。



旋转式脚轮

配备了 4 个带刹车的旋转脚轮，确保了高度的移动性，能轻松移动物体。制动单元的锁定功能可以将其位置固定在不同的加工区域附近。

STACK / 专业手推车

特性

软质 PVC 覆盖的接触面	●
隔仓数量	10
4 个低磨损的旋转脚轮, 其中 2 个带锁扣 (mm)	Ø = 125
可调节的中央支撑装置	●
长度 (mm)	1.800
宽度 (mm)	860
高度 (mm)	1.950
最大负载 (kg)	500
重量 (kg)	55

包括 ● 可用 ○