



## *Transit KA*

专业手推车




用于运输和存放窗板的滑架。每个隔间的底部都配备有轱筒，以方便搬运重物或大件。



### 旋转式脚轮

配备了 2 个固定脚轮和 2 个带刹车的旋转脚轮，确保了高度的移动性，能轻松移动物体。制动单元的锁定功能可以将其位置固定在不同的加工区域附近。

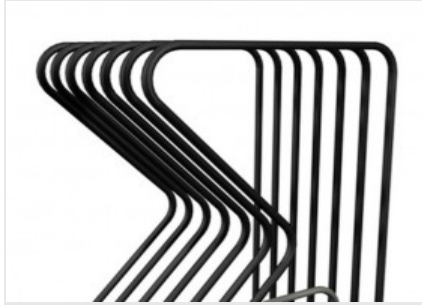

### 接触面

所有侧面和下方接触面都覆盖有软质的防滑 PVC，保证了放入阶段中表面的完整性。



### 门窗滑道辊筒输送机

固定的辊筒输送机可以水平移动框架。由于辊筒安装在了一个杆上，因此可以确保移动平稳性和便利性，从而实现框架的水平移动。





## 特性

深度 (根据型号) (mm)	995 ; 1.010 ; 1.160 ; 1.540 ; 1.840 ; 2.140 ; 2.220 ; 2.670
软质 PVC 覆盖的接触面	●
隔仓深度 (mm)	980
K-Rail 轨道布设装置	●
隔仓的数量和宽度 (根据型号)	●
带滚筒输送机的底座	●
移动手柄	●
4 个旋转脚轮, 其中 2 个带锁扣 (mm)	Ø = 150

## 重量 (根据型号)

TRANSIT KA 6-100 mm (kg)	100
TRANSIT KA 10-100 mm (kg)	150
TRANSIT KA 15-100 mm (kg)	215
TRANSIT KA 5-130 mm (kg)	90
TRANSIT KA 10-130 mm (kg)	155
TRANSIT KA 15-130 mm (kg)	220
TRANSIT KA 5-160 mm (kg)	95
TRANSIT KA 10-160 mm (kg)	180

## 最大负载 (根据型号)

TRANSIT KA 6-100 mm (kg)	600
TRANSIT KA 10-100 mm (kg)	750
TRANSIT KA 15-100 mm (kg)	685
TRANSIT KA 5-130 mm (kg)	500
TRANSIT KA 10-130 mm (kg)	745
TRANSIT KA 15-130 mm (kg)	680
TRANSIT KA 5-160 mm (kg)	500
TRANSIT KA 10-160 mm (kg)	720

包括 ● 可用 ○