*RULLIERA **DI SCARICO***

型材支撑架



管状钢结构、带有可调节的支脚和 PVC 覆面的刚辊。240 毫米的辊筒、辊筒输送机长度为 3.500 毫米；440 毫米的辊筒、辊筒输送机长度为 4.000 毫米。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



挡块

在球套上运行的滑架由一个机械运动机构驱动。
机构可以参照刀片的中心，确定待切割工件的长
。

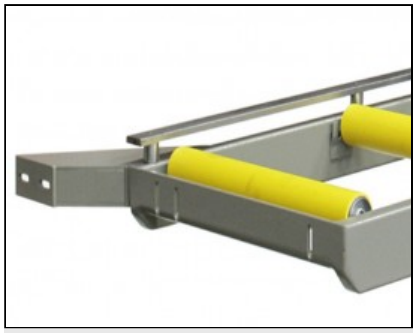

侧面图

通过一个专用的钢制支架，以准确、坚固的方
与切割机进行机械连接。



辊筒

240/440 毫米的 PVC
涂层钢辊使型材能够有效滑动，防止表面损坏。

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

RULLIERA DI SCARICO / 型材支撑架

特性	
最大负载（根据型号） – 辊筒输送机 L=3500 mm，辊筒 L=240 mm (kg)	100
最大负载（根据型号） – 辊筒输送机 L=4000 mm，辊筒 L=440 mm (kg)	250

包括 ●　　可用 ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.