



## **COPIA 314 S**

Pantógrafos profesionales




Fresadora copiadora de una unidad de fresado con bajada manual, amplia carrera en altura y traslación de la unidad por medio de empuñadura o palanca indirecta. Posibilidad de realizar mecanizados pasantes sin girar la pieza. Palpador manual.




### **Mordazas horizontales**

La máquina presenta un par de mordazas horizontales, con mando neumático con dispositivo de baja presión, y regulables manualmente, que aseguran el bloqueo correcto del perfil en la máquina.

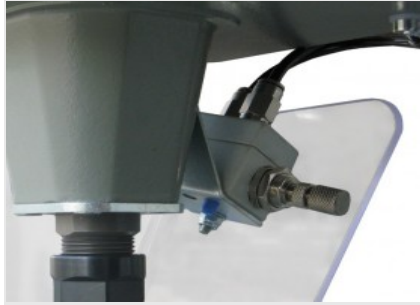


### **Lubricación microniebla de agua**

La máquina presenta un sistema de lubricación microniebla de agua con emulsión de aceite que asegura la correcta lubricación de la herramienta en mecanizado.

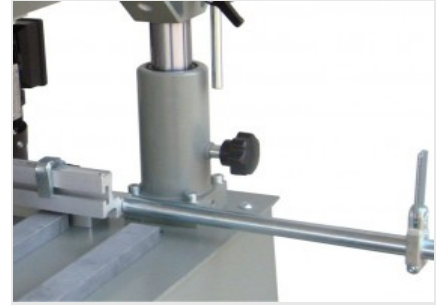

### **Reglaje de topes**

Un sistema de topes de regulación manual permite ubicar correctamente la pieza en la máquina llevándola al área de mecanizado.

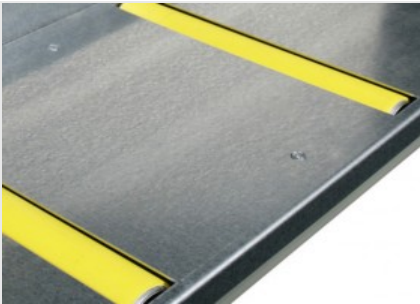

### **Mesa de rodillos (Opcional)**

La máquina está preparada para alojar mesas de rodillos apropiados que se pueden ubicar a la derecha, a la izquierda, o en ambos lados, que tienen la función de soportar perfiles de longitudes considerables y permitir la correcta ubicación de la pieza en la máquina.



**COPIA 314 S / PANTÓGRAFOS PROFESIONALES****CARACTERÍSTICAS**

Motor (kW)	0,75
Velocidad de la herramienta (rev/mín)	10.000
Carreras (X-Y-Z) (mm)	314 - 120 - 175
Capacidad mordazas (mm)	175 x 220
cono portaherramientas con pinza máx. (mm)	Ø = 10
Par de mordazas horizontales neumáticas, carrera (mm)	8
Tope de profundidad revolver de 6 posiciones	●
Fresa monocortante (mm)	Ø = 5 - 10
Pinza porta fresa con tuerca (mm)	Ø = 10
Palpador de 3 diámetros	●
Sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite	●
Máscara con figuras estándar	●
Barras der. e izq. con 4 topes que se pueden eliminar	●

Incluido ● Disponible ○