



# **TECHNISCHES BLATT**

10/12/2025



Gehrungssäge mit von oben kommendem Sägeblatt, Zufuhrseite links, Drehung der Schneideeinheit um 45° (rechts und links) und manuelle Drehung um 45° auf die horizontale Achse möglich.



# **TECHNISCHES BLATT**

10/12/2025



### Schneidbereich

Der robuste, gusseiserne horizontale Auflagetisch mit seiner starr daran gekoppelten vertikalen Kreuzscheibe stellt den Werkstückspannbereich dar und er verfügt über eine große Auflagefläche zum optimalen Spannen der zu bearbeitenden Werkstücke.



### Spanneinrichtungen

Die Maschine ist mit horizontalen Spanneinrichtungen ausgestattet, die als Version S pneumatisch, als Version M manuell betätigt werden.



### **Steuerung**

Der manuelle Stellantrieb, der für die Senkbewegung des Sägeblatts erforderlich ist, ist mit einer mechanischen Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, um unbeabsichtigte Bewegungen zu verhindern. Gleichzeitig wird damit das schrittweise Herausfahren des Sägeblattes selbst gesteuert. Die Winkelpositionierung des Kopfes erfolgt durch Drehen des Auflagetisches mit einer mechanischen Einrastverriegelung um 45° (rechts und links) und manueller Spannung für Zwischengehrungen.







### MSP 400 / UNTERFLURSÄGEN


# **SÄGEBLATT**

Hartmetall-Sägeblatt (mm) Ø = 400


### **SÄGEBLATTVORSCHUB**

Manuell

# **SCHNITTDIAGRAMM**

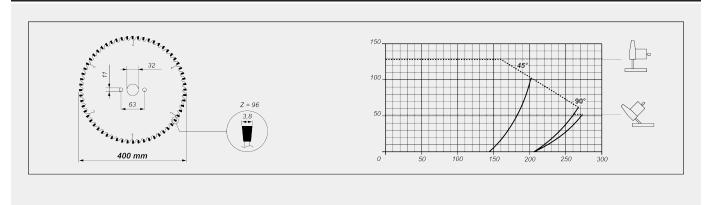

# **NEIGUNG DES SÄGEAGGREGATS**

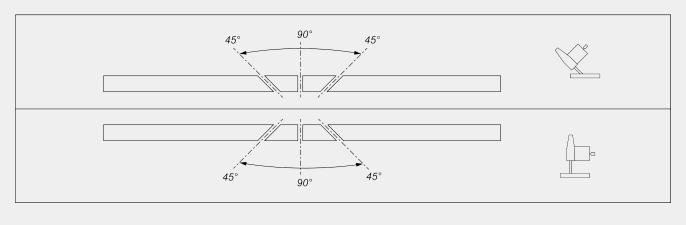

Mechanische Einstellung der Zwischenwinkel

# SCHUTZEINRICHTUNG FÜR SCHNITTBEREICH

Lokal mit mechanischer Betätigung

•

Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY

Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.





# **TECHNISCHES BLATT**

10/12/2025

# SCHMIERSYSTEM Mikrosprüheinrichtung, Wasser mit Ölemulsion STÜCKEINSPANNUNG Paar horizontale pneumatische Klemmen MOTOR Selbstbremsender Drehstrommotor Ansprechzeit der Bremse (Sek.) Leistung (kW) 10 2,2

Enthalten ● Verfügbar ○

