


Vegamatic Pusher TC

Centros de corte CNC

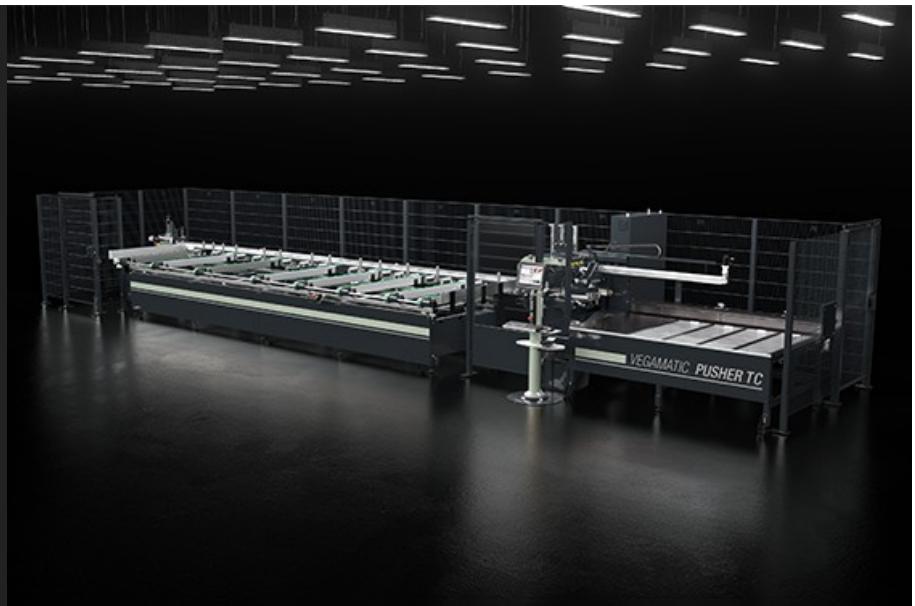

Centro de corte automático, com lâmina frontal de CNC, com 3 eixos controlados, dedicado ao corte de perfis de alumínio, PVC e ligas leves em geral. Executa, em automático, listas de corte previamente definidas e otimizadas. Pode executar o corte com refile das pontas em ambos os lados do perfil. Esta máquina foi concebida para executar cortes com ângulos de 45° a 135° ou de 22°30' a 157°30'. Carregamento automático de barras e depósito com descarga automática no lado oposto. Pode ser configurada com unidades de furação horizontais ou verticais personalizáveis para usinagens automáticas específicas.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Alimentador de barras

O sistema de controlo numérico (CNC) de posicionamento das barras, extremamente rápido e preciso, prevê uma pinça para o bloqueio do perfil e a possibilidade de regular manualmente a posição. A transmissão do movimento ocorre em cremalheira, através de um redutor de folga reduzida para manter os altos padrões de precisão garantidos pelo CNC. O deslizamento do alimentador ocorre em barras cimentadas e temperadas, através de mangas de esferas.



Extractor

O extrator gerido por CNC bloqueia a peça durante a fase de usinagem e, uma vez acabada, a transporta da área de corte ao armazém de descarga, mantendo-a em ajuste em fase para facilitar as subsequentes fases de usinagem. A transmissão do movimento é feita através de uma correia dentada, e a fixação segura da peça é garantida por cilindros pneumáticos.




Controlo

A interface do operador com o ecrã táctil de 15" possui ligação através de rede, portas USB e leitor de floppy para a comunicação fácil com o exterior. Também dispõe de botoneira integrada, rato e teclado, predisposição para a instalação de uma impressora para etiquetas e para a ligação com uma botoneira remota.




Armazém de carga

A máquina pode ser equipada com um armazém de carga e posicionamento automático de barras, do tipo com passo de pelegrino ou de correias, capaz de alojar perfis com comprimento máximo de 7,5 metros. O armazém com passo de pelegrino é particularmente adequado para a carga de perfis cuja secção dificulta o transporte mantendo uma posição estável. Em presença de perfis estáveis, o armazém de carga de correias permite a máxima flexibilidade e capacidade.

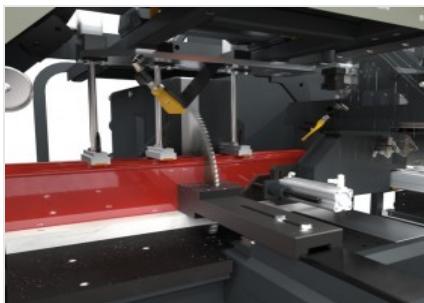



Módulo de corte

O módulo de corte é constituído por uma máquina de corte monocabeça frontal com atuação óleo-pneumática, dotada de lâmina de 550 mm com amplo sector de corte: de 45° a 135° ou de 22°30' a 157°30' (conforme o modelo). O ajuste dos ângulos de corte é totalmente automático e gerido por CNC.

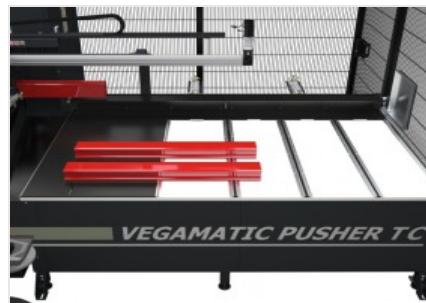

Armazém de descarga

O armazém de descarga das peças está implementado com um sistema automático de basculamento e translacção que permite usinar em modo contínuo, reduzindo o tempo do ciclo. Além disso, o armazém permite a acumulação das peças acabadas ao passo que um sensor, que sinaliza o armazém cheio, presidia a funcionalidade do sistema.

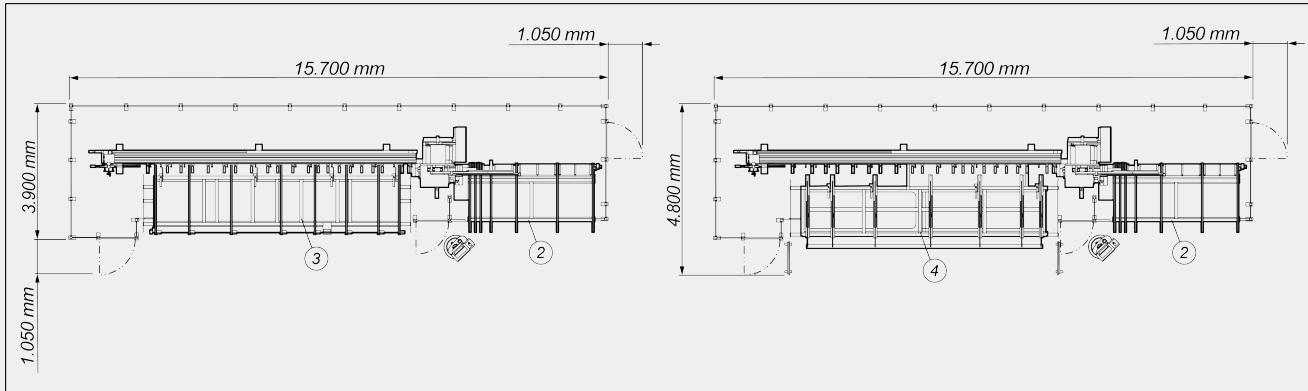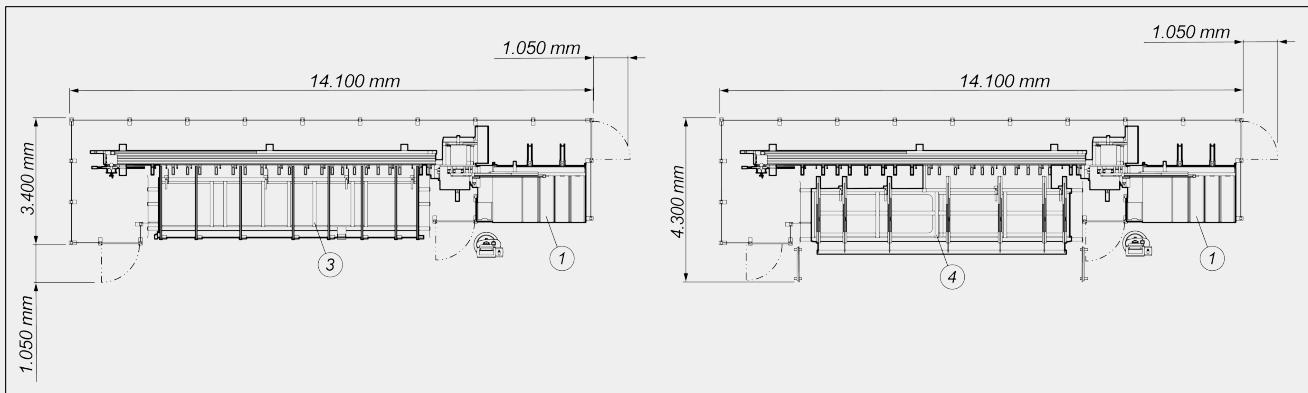VEGAMATIC PUSHER TC / CENTROS DE CORTE CNC
LAYOUT


1. Armazém de descarga com extrator automático (padrão)
2. Armazém de descarga de correias com extrator automático (opcional)
3. Armazém de carga de correias (padrão)
4. Armazém de carga de passo pelegrino (padrão)

As dimensões gerais podem variar conforme a configuração do produto.

CURSOS DOS EIXOS

EIXO U (posicionamento da barra) (mm)	7.500
EIXO X (extrator) (mm)	1.000
EIXO B (ângulo da lâmina) (conforme a versão)	45° ÷ 135° ; 22°30' ÷ 157°30'

UNIDADE DE CARGA: POSICIONAMENTO DO PERFIL


Armazém de carga de correias ou de passo pelegrino	<input checked="" type="radio"/>
Largura máx. do perfil carregado (mm)	167 (*)
Posicionamento da pinça nos eixos eletrónicos (eixos V e W)	<input type="radio"/>
Comprimento máx. do perfil carregado (mm)	7.500
Comprimento mínimo teórico de corte (mm)	0
Secção mínima do perfil usinado (mm)	30 x 30

(*) carga de perfis até 190 mm de largura na Vegamatic Pusher TC: abrir RFT


UNIDADE DE CORTE

Diâmetro da lâmina de widia (mm)	<input checked="" type="radio"/>	Ø = 550
Potência do motor da lâmina "trifásico" (kW)	<input type="radio"/>	3
Sistema de lubrificação por óleo com difusão mínima	<input checked="" type="radio"/>	
Avanço hidropneumático da lâmina de corte	<input type="radio"/>	
Predisposição para aspirador de aparas	<input type="radio"/>	

DIAGRAMA DE CORTE

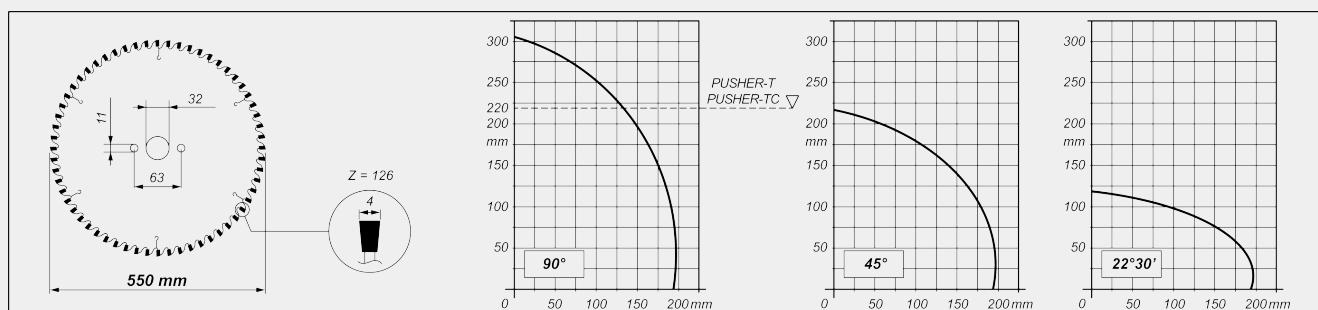

INCLINAÇÃO DA UNIDADE DE CORTE

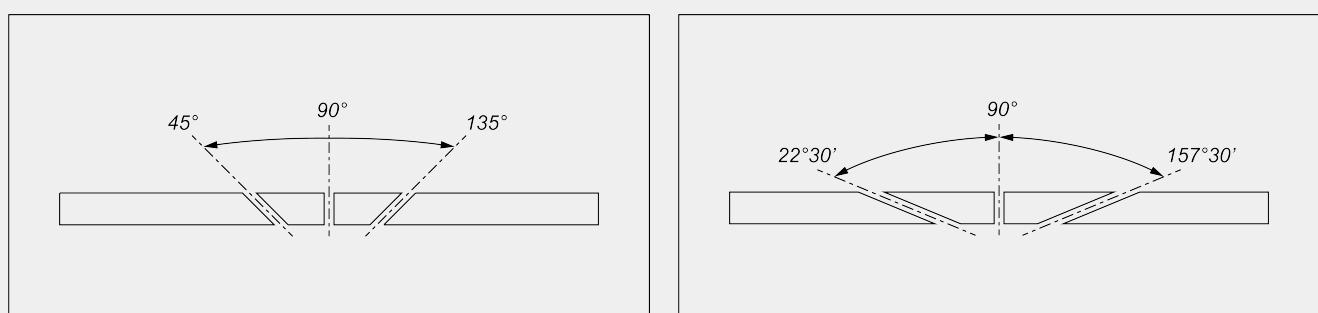

Regulação eletrónica dos ângulos intermediários

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

UNIDADE DE DESCARGA

Bancada de descarga com extrator automático	<input checked="" type="radio"/>
Comprimento máx. descarregado de maneira automática na bancada de descarga padrão (mm)	2.500
Armazém de descarga de correias com extrator automático	<input type="radio"/>
Comprimento máx. carregado em modo automático com o armazém de correias opcional (mm)	4.000
Profundidade do armazém de correias opcional (mm)	2.000

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÕES

Proteção integral da área de corte por comando pneumático	<input checked="" type="radio"/>
---	----------------------------------

BLOQUEIO DA PEÇA

Morsas verticais pneumáticas	<input checked="" type="radio"/> 3
Morsa horizontal pneumática	<input checked="" type="radio"/>
Redução da pressão das morsas com manômetro	<input checked="" type="radio"/>

Incluído ● Disponível ○