




## Bar

средства буферизации  
и перемещения

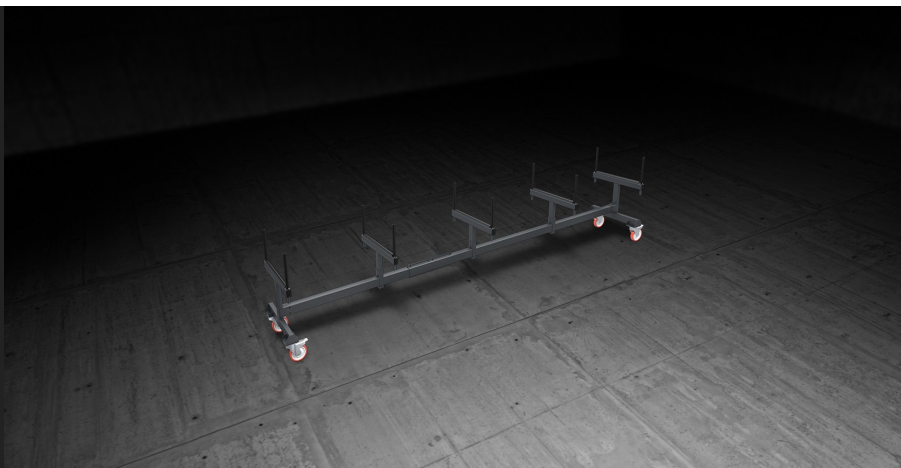

Каретка больших размеров, разработанная для транспортировки и складирования профиля на этапе резки.



**Вертикальное регулируемое хранилище**

Система, позволяющая размещать профили на опорных поверхностях.



**Поверхность из противоскользящего ПВХ**

Поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, который обеспечивает надежную опору при транспортировке профилей.



**Вращающиеся колеса**

4 вращающихся колесика с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ	●
Стыковое хранилище разгруженных тележек	●
4 поворотных колеса, 2 из которых с фиксатором (мм)	∅ = 150
Регулируемые центральные опоры	●
Съемное устройство удержания профиля с двумя заданными высотами	●
Длина (мм)	4.150
Ширина (мм)	852
Высота (мм)	982
Максимальная нагрузочная способность (кг)	600
Масса (кг)	80

Включено ● Доступно ○