

Загрузочный рольганг

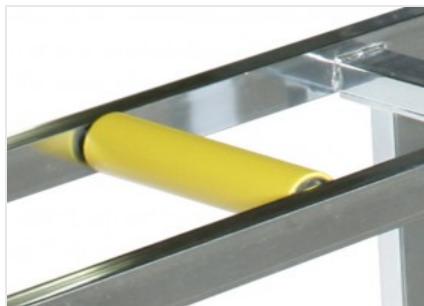
Одноголовая отрезная пила



Стальная конструкция из трубчатых профилей с регулируемыми по высоте ножками: с роликами шириной 240 мм длина рольганга составляет 3.500 мм; с роликами шириной 440 мм длина рольганга составляет 4.000 мм.

**Вид сбоку**

Специальным стальным кронштейном осуществляется точное и жесткое механическое соединение с режущим станком.

**Ролик**

Стальные ролики размером 240/440 мм с покрытием из ПВХ обеспечивают эффективное перемещение профиля, предотвращая повреждение поверхности.

ЗАГРУЗОЧНЫЙ РОЛЬГАНГ / ОДНОГОЛОВАЯ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузочная способность (в зависимости от модели) - рольганг $D=3500$ мм, ролики $D=240$ мм (кг)	100
Максимальная нагрузочная способность (в зависимости от модели) - рольганг $D=4000$ мм, ролики $D=440$ мм (кг)	250

Включено ● Доступно ○