




## ***FIT MA***

### Manuella Monteringsbord

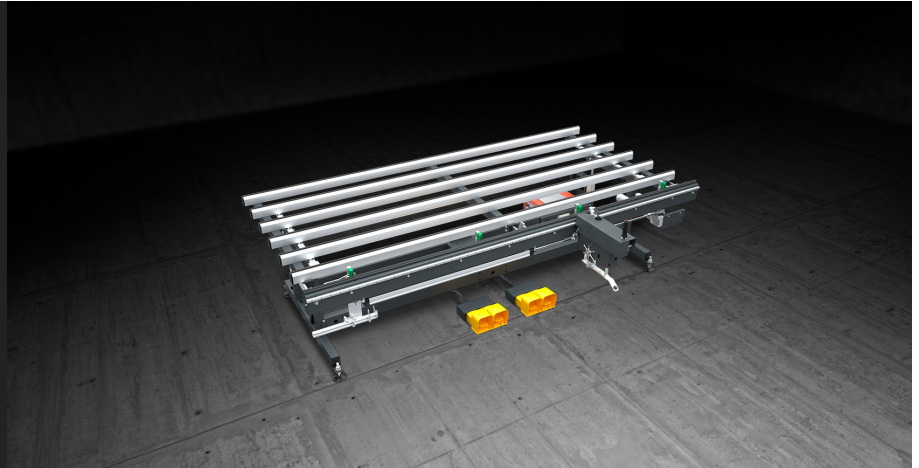

Bänk för beslagsmontering på bågar i aluminium, trä och PVC. Ett sänkbart klampsystem som låser fast karmen. Bänken är utrustad med en sekator och ett självmatande skruvsystem och ett system för mätning av kapningen av beslag genom hydropneumatisk sekator.



### Fastspänningssystem

Ett sänkbart klampsystem under arbetsbordet möjliggör fastspänning av fönster- och dörrkarmar.



### Pneumatisk lutning av arbetsbordet

Pneumatisk tiltning mellan 0 och 12 grader för enklare montering av fönster, styrd via fotpedal



### Automatisk skruvenhet

Skruvdragarenheten med automatisk matning löper på horisontella räls.



### Bord i PVC med låg friktion

Uppläggningsytan är i hård PVC med låg friktion som säkerställer hög glidförmåga enkel förflyttning.

**FIT MA / MANUELLA MONTERINGSBORD****ARBETSBORD**

Kontaktytor täckta med hård PVC med låg friktion	●
Pneumatisk lutning av arbetsbordet från 0° (horisontell) till 12°	●
Höjdjusterbart arbetsbord (mm)	875 ÷ 925

**FÄSTE FÖR STYCKE**

Öppning klamp (mm)	290 ÷ 2.840
Justerbar fastspänningskraft, max. (N)	740
Självcentrerande klampsystem med spännhållare med sänkbara stänger	●

**EGENSKAPER**

Automatisk skruvenhet monterad på horisontell räls med laserpeksystem	●
Automatisk kapning beslag på band med längdanslag	○
Luftförbrukning (Nl/min)	870
Installerad effekt (kW)	0,35
Längd (mm)	3.540
Bredd (mm)	1.640
Maxlast (kg)	1.960
Vikt (kg)	300

Ingår ● Tillgänglig ○