



# LILLIPUT 300 M

Ändfräsmaskiner



Horisontell ändfräsmaskin för manuell matning. Fräsning i vinklade detaljer +45° / 90° / -45°. Snabbt byte av fräspaketet med pneumatisk styrning. Halkfritt arbetsbord. Integrerat skydd av arbetsområdet.



### Fräsning av gerade profiler

Både de horisontella och vertikala klamparna manövreras pneumatiskt med lågtrycksanordning. Gerkapade detaljer hanteras genom att flytta sidoanslaget från  $-45^\circ$  till  $+45^\circ$ . Avläsningen av positionen sker genom gradskala.



### Verktögsväxling

Växlingen av fräspaketet sker pneumatiskt genom ett kommando i manöverpanelen. Detta gör det möjligt att byta fräsverktyg i maskinen för bearbetningar i de olika profilerna.



### Revolveranslag

Det manuella revolveranslaget med 6 positioner möjliggör inställning av 6 olika mått, vilket gör positioneringen av arbetsstycket snabb för att minska cykeltiden. Revolveranslaget är manuellt justerbart även på höjden.




### Verktögsmagasin

Magasinet är integrerad i maskinens stativ och är placerad i ena änden för att vara skyddad från spån.



### Kontrollpanel

Knappsats på maskinens kontrollpanel som möjliggör att styra: renblåsning av arbetsbord, aktivering av säkerhetsbrytare, snabbt verktygsbyte.

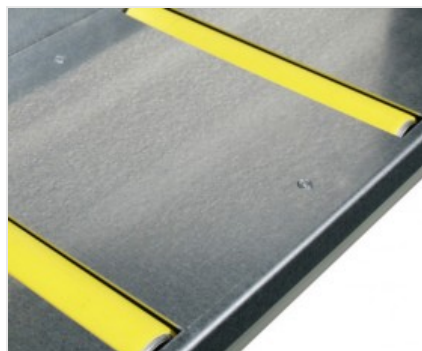

### Vertikalstöd för rullbana (Frivillig)

Möjliggör en korrekt positionering i maskinen och säkert stöd för profilen i bearbetningsområdet. Glidrullarna gör det lättare att flytta profilen.

**LILLIPUT 300 M / ÄNDRÄSMASKINER****EGENSKAPER**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Självbromsande motor (kW)   | 1,1               |
| Verktgshastighet (varv/min)   | 2.800             |
| Slaglängd (mm)  | 300               |
| Klampkapacitet (mm)   | 200 x 120         |
| Pneumatisk, horisontell och vertikal klamp med lågtrycksanordning   | ●                 |
| Anslagsdjup revolver med 6 lägen                                    | ●                 |
| Frässpindelhylsa (mm)   | Ø = 27 / 32 x 135 |
| Max fräsdiameter (mm)   | Ø = 160           |
| Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion                     | ●                 |
| Stativ med magasin för förvaring av fräsenheter och spån bortföring | ●                 |
| Tryckluftspistol för rengöring                                      | ●                 |

Ingår ● Tillgänglig ○